

Zárt fűtési (az EN12828 szerinti) és hűtési rendszerekhez.

### Előnyök

- Hasznos tartozékok a Flexcon tágulási tartályok fel- illetve leszereléséhez.
- Membránjaink alkalmasak a fagyállóval való alkalmazásra. Pontos részleteket kérésre biztosítunk.
- Nitrogén töltőgáz az előnyomás hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.
- A rendszercsatlakozás menetén semmilyen bevonat nincsen, így a csatlakoztatás problémamentesen oldható meg.
- Membrán: Gördülő gumimembrán hatással.


### Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 6 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 120 °C.
- Minimális / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Teljesen hegesztett szerkezet.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Billentési magasság:  
800L: 1865 mm.  
1000L: 2195 mm.
- Contraflex 35 - 80: Lábakkal és szerelő készlettel.
- Vörös (RAL 3002) epoxipor bevonat.



|                          |                                    |      |
|--------------------------|------------------------------------|------|
| Megnevezés               | Contraflex exp.ves. 200/1,5 [6bar] |      |
| Cikkszám                 | 26213                              |      |
| GTIN                     | 08712874262133                     |      |
| Típus                    | <u>Contraflex 100 - 1000</u>       |      |
| Kapacitás [l]            | 200                                |      |
| Előnyo- más [bar]        | 1,5                                |      |
| Méretek                  | Ø A [mm]                           | 484  |
|                          | B [mm]                             | 1300 |
|                          | Ø C [mm]                           | 360  |
|                          | E [mm]                             | -    |
| Rendszer csatlakozás (D) | R 1"                               |      |
| Tömeg [kg]               | 25,0                               |      |



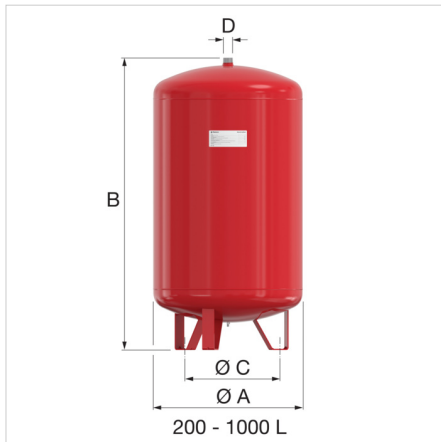

### Termékjellemzők

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Termék kategória | Pressure increase/decrease          |
| Termékbesorolás  | Membrános tágulási tartály          |
| Leírás           | Contraflex exp.ves. 200/1,5 [6bar]  |
| Márka            | FLAMCO                              |
| Termék típus     | Heating vessel [6bar] 100 - 10.000L |
| Cikkszám         | 26213                               |
| GTIN             | 08712874262133                      |

### Általános információ

|                                             |                             |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Fűtésre alkalmas                            | Igen                        |
| Hűtésre alkalmas                            | Igen                        |
| Suitable for tap water                      | Nem                         |
| Suitable for solar collector circuit        | Nem                         |
| Hangerő                                     | 200 Litre                   |
| Nyomás                                      | 1.5 Bar                     |
| On base, vertical                           | Igen                        |
| On base, horizontal                         | Nem                         |
| Max üzemi nyomás                            | 6 Bar                       |
| Medium temperature (continuous)             | -10 - 70 °C                 |
| Rögzített falitartóval                      | Igen                        |
| Pozíció, vertikális                         | Igen                        |
| Pozíció horizontális                        | Nem                         |
| Lábakkal                                    | Igen                        |
| Kicserélhető membránnal                     | Nem                         |
| Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás | PN 5                        |
| Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás       | 33 Millimetre               |
| Kapcsolat                                   | Külső kúpos csőmenet (BSTP) |
| Material membrane/bladder                   | SBR                         |
| With vessel manifold                        | Nem                         |
| Szín                                        | Piros                       |
| With drain                                  | Nem                         |
| Átmérő                                      | 484 Millimetre              |
| Magasság                                    | 1300 Millimetre             |
| Tilting height                              | 1387.18 Millimetre          |
| Nyomásmérővel                               | Nem                         |
| With safety valve                           | Nem                         |
| Szerelési anyaggal                          | Nem                         |
| Max. glycol mixture                         | 50 Percentage               |

**Keresse a további információkat az Interneten:**[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)[Declaration of conformity UKCA](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex RFA](#)[Contraflex STEP](#)[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS  
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981  
E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)