

### Ivóvíz-tágulási tartályok zárt háztartási és ipari hűtött- és forróvízes rendszerekhez.

Ha a rendszer hőmérséklete emelkedik, a rendszerben lévő víz tágul. A 'táguláskor keletkező többletvíz' átmenetileg a tágulási tartályban tárolódik, hogy a rendszer nyomása továbbra is megfelelő legyen. Minden tartály tesztelésen esik át a gyárban.

### Előnyök

- A zsákszerű fix membrán megakadályozza, hogy a víz érintkezésbe kerüljön a tartály fémtiszta acélfalával.
- Nitrogén töltőgáz az előnyomás hosszabb ideig történő fenntartása érdekében.
- Teljesen hegesztett szerkezet.


### Műszaki adatok

- Maximális üzemi nyomás: 10 bar.
- A tartályok megfelelnek az EN13831 szabványnak.
- Olyan rendszerekhez alkalmas, melyekben a maximális rendszerhőmérséklet 110 °C.
- Minimalis / maximális hőmérséklet a membránon: -10 / 70 °C.
- Alkalmas a glikolbázisú fagyállók hozzáadására 50%-ig.
- A 2014/68/EU Nyomástartó berendezésekről szóló irányelv rendelkezéseinek megfelelően.
- Fehér (RAL 9010) epoxipor-bevonat.
- Flofix 35 - 150: Lábakkal szerelve.
- Rozsdamentes acél perem.



|                          |                                   |     |
|--------------------------|-----------------------------------|-----|
| Megnevezés               | Flofix exp. vessel 12/4.0 [10bar] |     |
| Cikkszám                 | 25291                             |     |
| GTIN                     | 08712874252912                    |     |
| Típus                    | <u>Flofix 8 - 150</u>             |     |
| Térfogat [l]             | 12                                |     |
| Max. üzemi nyomás [bar]  | 10                                |     |
| Előnyo- más [bar]        | 4,0                               |     |
| Méretek                  | A [mm]                            | 235 |
|                          | B [mm]                            | 363 |
|                          | Ø C [mm]                          | -   |
|                          | D [mm]                            | -   |
| Rendszer csatlakozás (E) | G $\frac{3}{4}$ " M               |     |
| Tömeg [kg]               | 3,3                               |     |



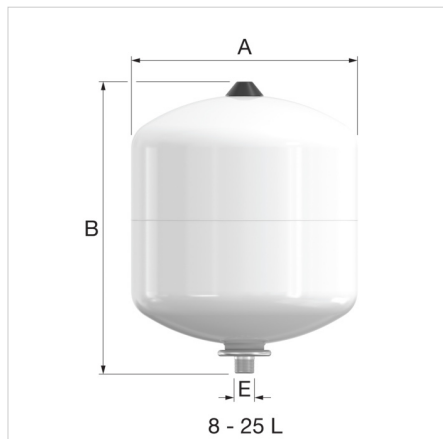

**Termékjellemzők**

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Termék kategória | Pressure increase/decrease    |
| Termékbesorolás  | Menbrános tágulási tartály    |
| Leírás           | Flofix exp.ves. 12L/4 [10bar] |
| Márka            | FLAMCO                        |
| Termék típus     | Sanitary Welded [10bar]       |
| Cikkszám         | 25291                         |
| GTIN             | 08712874252912                |

**Általános információ**

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Diameter bolt hole                          | 8                                              |
| Fűtésre alkalmas                            | Igen                                           |
| Hűtésre alkalmas                            | Nem                                            |
| Suitable for tap water                      | Igen                                           |
| Suitable for solar collector circuit        | Nem                                            |
| Hangerő                                     | 12 Litre                                       |
| Nyomás                                      | 4 Bar                                          |
| Max üzemi nyomás                            | 10 Bar                                         |
| Medium temperature (continuous)             | -10 - 70 °C                                    |
| Rögzített falitartóval                      | Nem                                            |
| Pozíció, vertikális                         | Igen                                           |
| Pozíció horizontális                        | Nem                                            |
| Lábakkal                                    | Nem                                            |
| Kicserélhető membránnal                     | Nem                                            |
| Névleges belső átmérő, tágulási csatlakozás | 3/4 inch (20)                                  |
| Külső csőátmérő, tágulási csatlakozás       | 26.5 Millimetre                                |
| Kapcsolat                                   | Külső menet gáz párhuzamos (BSPP)              |
| Material membrane/bladder                   | Ethylene-propylene diene monomer rubber (EPDM) |
| Karima tömörítési szakasz                   | PN 16                                          |
| With vessel manifold                        | Nem                                            |
| Szín                                        | Fehér                                          |
| With drain                                  | Nem                                            |
| Átmérő                                      | 235 Millimetre                                 |
| Magasság                                    | 363 Millimetre                                 |
| Tilting height                              | 432.43 Millimetre                              |
| Nyomásmérővel                               | Nem                                            |
| With safety valve                           | Nem                                            |
| Szerelési anyaggal                          | Nem                                            |
| Max. glycol mixture                         | 50 Percentage                                  |

**Keresse a további információkat az Interneten:**

[Telepítési és üzemeltetési útmutató](#)  
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)  
[EU Declaration of Conformity Module A](#)  
[Flofix 8-150 ACS certificate](#)  
[Prospektus Baseflex / Flofix](#)  
[Termék katalógus PDF - 58-as kiadás \(2018\)](#)

2040 - BUDAÖRS  
Gyár utca 2. (Bánki Donát út) - hu

T +36 23 880 981  
E [hu.info@aalberts-hfc.com](mailto:hu.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/hu](http://flamcogroup.com/hu)