


Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó 9,9-9,9

1016690

- Sárgarézből készült
- Menetes csatlakozás

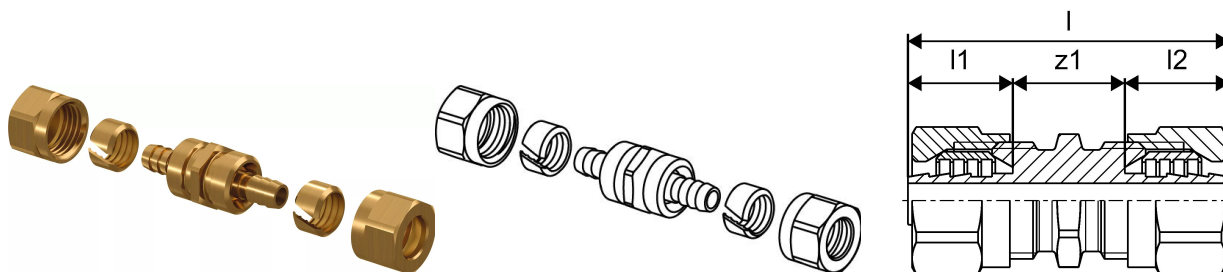

Leírás Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec szorítógyűrűs toldó 9,9-9,9

1016690

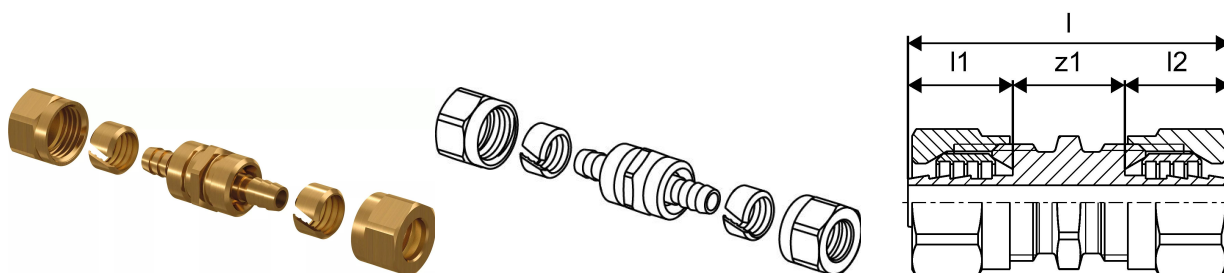

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS

045467909

Hossz (l)

46 mm

Hossz (l1)

15 mm

Hossz (l2)

15 mm

Packaging Quantity PL1

12

Packaging Quantity PL3

48

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu