

ADATLAP

ALAKTARTÓ TÖMLŐS TŰZCSAPRENDSZER

LUX-AD 650x650x250 mm, LUX-AD 650x650x260 mm

EN 671-1:2012 szabvány szerinti D-25-ös szerelvényeket tartalmazó lemez- vagy üvegajtós - CE minősített - tűzcsapszekrények, inox vagy inox előlapos változatban is.


Felszereltség	1"-os golyós tűzcsap
	1,2 m-es bekötőtömlő
	tömlőkifordító kar
	kifordítható tömlőtartó dob: • LUX-ADSV-MB típusú tömlődob fehér szövetborítású alaktartó tömlővel, D-25-ös többcélú sugárcsővel, vagy • LUX-ADSY-12 típusú tömlődob piros PVC alaktartó tömlővel, 12-es lövőkével szerelt sugárcsővel (150 l/perc vízhozam biztosításával)
Szín	RAL 3000 piros, igény esetén a RAL skála egyéb színeiben.
Méret	A standard méreten kívül egyedi gyártásban igény szerint.



ADATLAP

ALAKTARTÓ TÖMLŐS TŰZCSAPRENDSZER

LUX-AD 650x650x250 mm lemezajtós

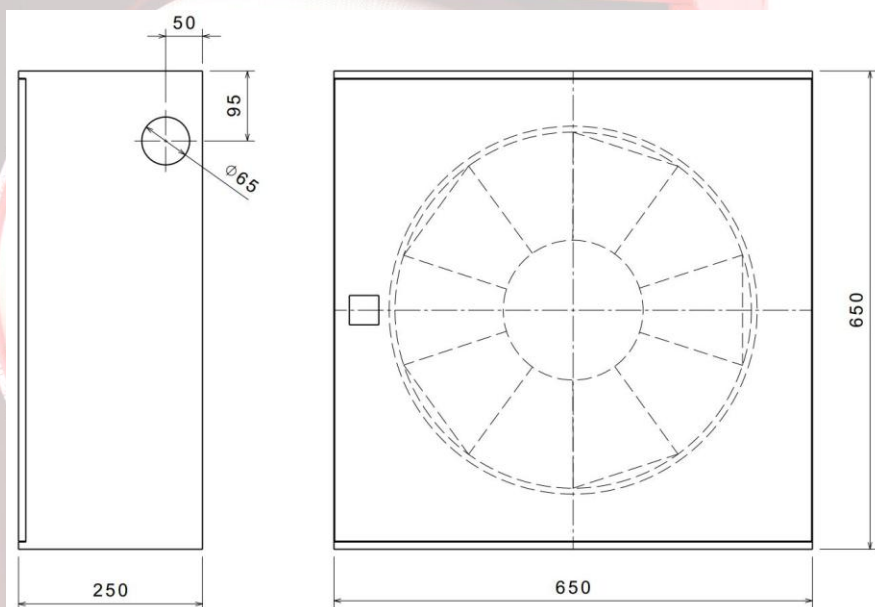

LUX-AD 650x650x260 mm üvegajtós

