


Uponor Minitec szorítógyűrűs csatlakozó 9,9-3/4" Euro

1013426

- Réz alapanyagú
- 3/4" eurokónusz csatlakozás

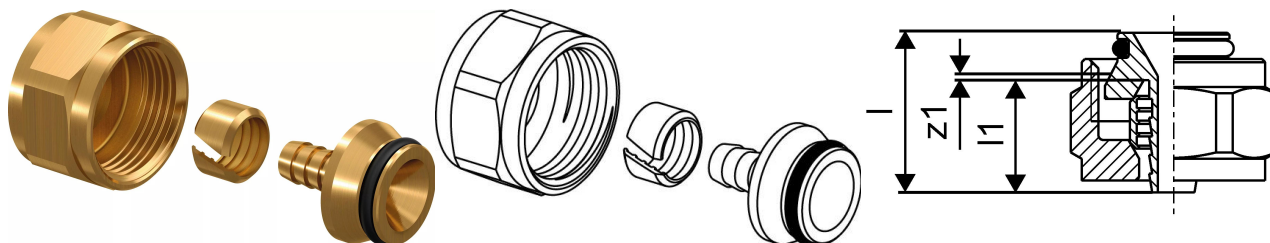

Leírás Uponor Minitec szorítógyűrűs csatlakozó

Specifikáció

- Minitec padlófűtési rendszer szilárd padlóra vagy meghatározott szigetelőanyagokra történő rögzítéshez
- minimális magasságú, masszív csőrögzítő rendszer, beépített csőfektetési csatornákkal a megfelelő csőfektetési távolságok érdekében.
- Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm-es csövekkel való használatra; lehetővé teszi az egyenes és átlós csőfektetést.
- EN 13501-1 tűzvédelmi besorolás: E osztály.
- szabványos éghetőség, B2 építőanyag-osztály, a DIN 4102 szabványnak megfelelően.
- Csőtávolság: Vz 5, 10, 15
- Nettó felület az átfedő csonkokkal: 0,77m²

Alkalmazás


- padlófűtés és -hűtés
- nagyon alacsony építési magasság
- minősített töltőanyagokkal való használatra

Bizonyítvány

- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Minitec szorítógyűrűs csatlakozó 9,9-3/4" Euro

1013426

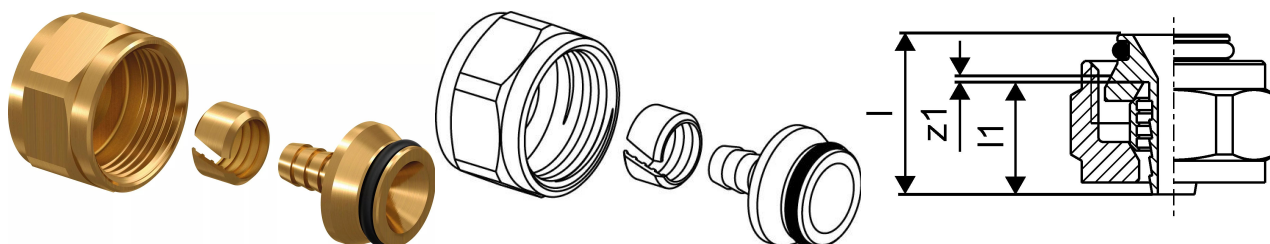

Technikai adat

Mennyiségi egység db

Item no VVS 045467009

Item no LVI 2024322

Item no NRF 8361059

Hossz (l) 26 mm

Hossz (l1) 18 mm

Packaging Quantity PL1 12

Packaging Quantity PL3 120

Packaging Quantity PL4 11520

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com

-

www.uponor.com/hu-hu