


## Uponor S-Press T-idom PPSU 63-63-63

**1032887**

- Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

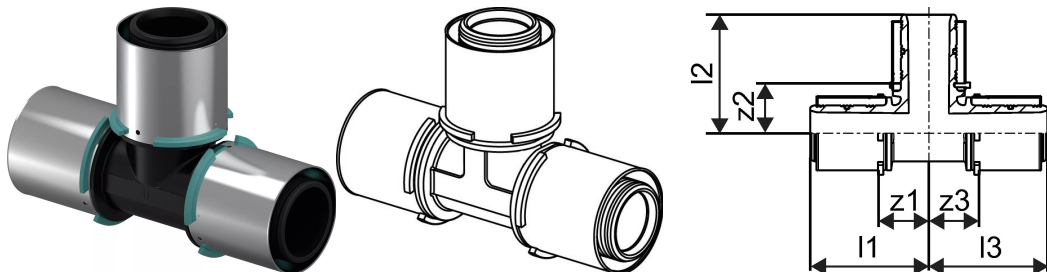

### Leírás Uponor S-Press T-idom PPSU

#### Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

#### Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

#### Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

## Uponor S-Press T-idom PPSU 63-63-63

1032887

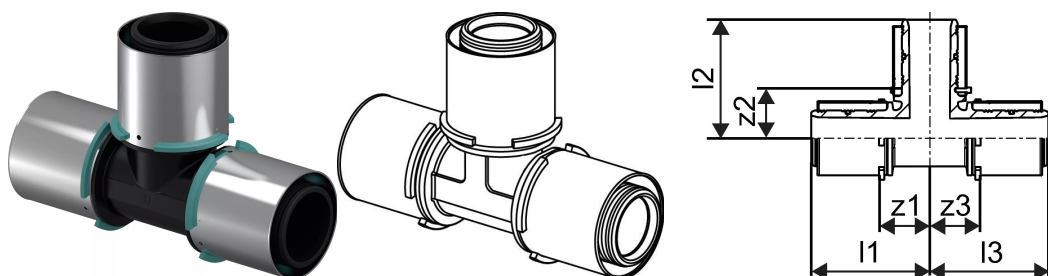

## Technikai adat

Mennyiségi egység

db

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Item no VVS            | 087442163 |
| Item no LVI            | 1720155   |
| Item no NRF            | 5114369   |
| Hossz (l1)             | 101 mm    |
| Hossz (l2)             | 101 mm    |
| Hossz (l3)             | 101 mm    |
| z2                     | 40 mm     |
| z3                     | 42 mm     |
| Packaging Quantity PL1 | 1         |
| Packaging Quantity PL4 | 150       |

## Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

## Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B  
1043, Budapest  
Magyarország

T +36302291978  
E [ugyfelszolgalat@uponor.com](mailto:ugyfelszolgalat@uponor.com)  
-

[www.uponor.com/hu-hu](http://www.uponor.com/hu-hu)