


Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 50-Rp1 1/2"FT

1046907

- Ónozott lemezből készült
- sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni
- Színkódolt

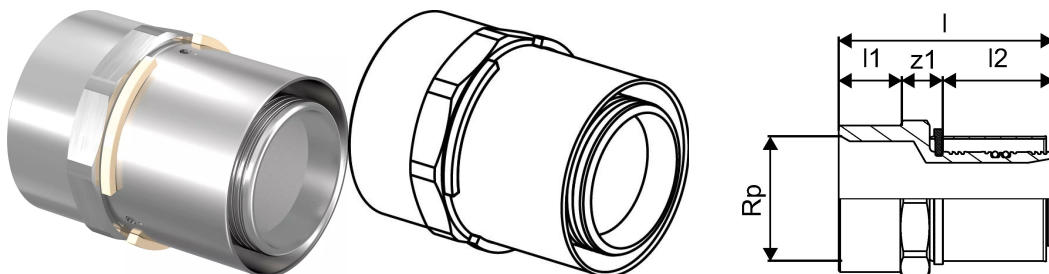

Leírás Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel
- Ütközőgyűrű
- Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás


- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press belsőmenetes csatlakozó 50-Rp1 1/2"FT

1046907

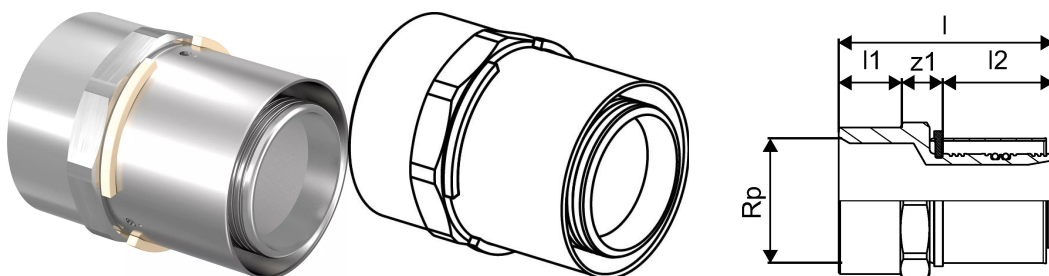

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	045482445
Item no NRF	5071554
Anyá menet Rp	1 1/2 inch
Hossz (l)	73 mm
Hossz (l1)	21 mm
Hossz (l2)	38 mm
Packaging Quantity PL1	3
Packaging Quantity PL4	1152

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu