


Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R3/4"MT

1070535

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötvözet

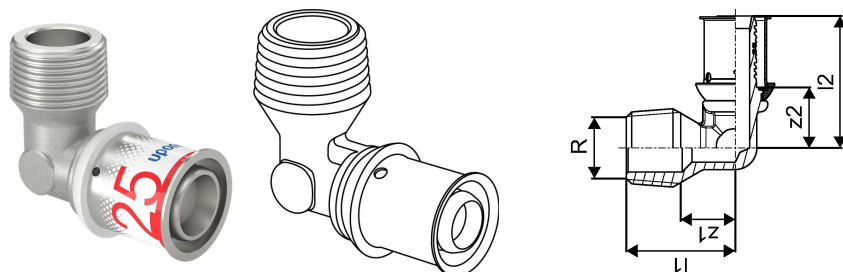

Leírás Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz préspona rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS külsőmenetes könyök 25-R3/4"MT

1070535

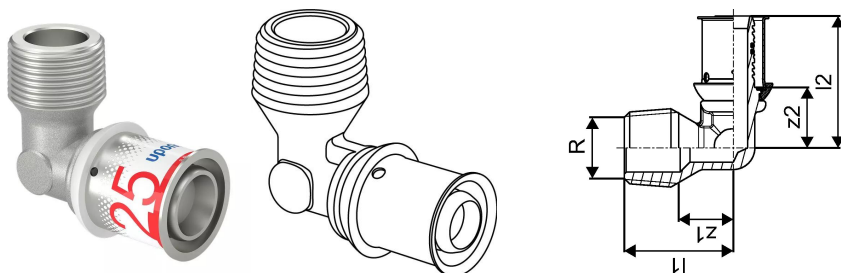

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	045471310
-------------	-----------

Item no LVI	1720197
-------------	---------

Item no NRF	5114463
-------------	---------

Hossz (l1)	36 mm
------------	-------

Hossz (l2)	48 mm
------------	-------

z2	19 mm
----	-------

Packaging Quantity PL1	5
------------------------	---

Packaging Quantity PL3	40
------------------------	----

Packaging Quantity PL4	1920
------------------------	------

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu