


Uponor S-Press PLUS toldó 20-20

1070548

-Kiválásmentes bevonat ónozott rézötvözet

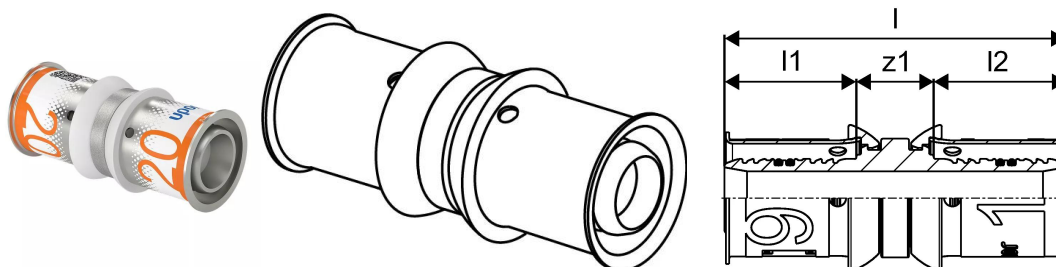

Leírás Uponor S-Press PLUS toldó

Specifikáció

- Rozsdamentes acél presszhüvely vizsgálónylással - Egyedi pressz jelző
- Gyors, 3 lépcsős installáció
- Innovatív QR kód a digitális eléréshez
- Színkód miatti könnyű felismerés
- Precíz présfoga rögzítés
- Gyors átmérő felismerés
- Nyomáspróba biztos
- 100%-ban kompatibilis az előző generációs Uponor fittingekkel
- Kis áramlási, ellenállás, az optimalizált idomtestnek köszönhetően

Alkalmazás


'- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt.

Bizonyítvány

- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
- PI.
- DVGW
- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press PLUS toldó 20-20

1070548

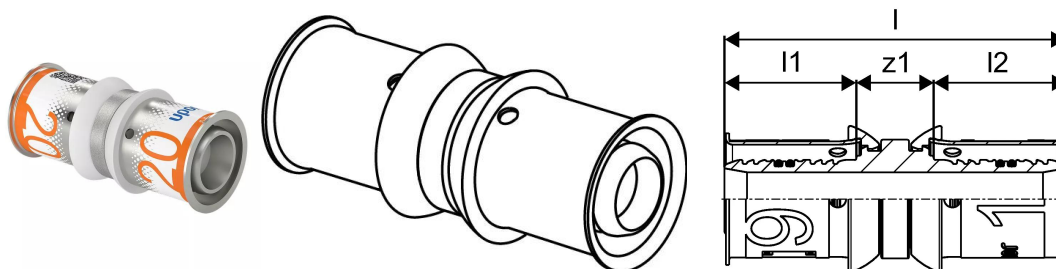

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS 045480020

Item no LVI 1720736

Item no NRF 5114477

Hossz (l) 54 mm

Hossz (l1) 21 mm

Hossz (l2) 21 mm

Packaging Quantity PL1 10

Packaging Quantity PL3 80

Packaging Quantity PL4 3840

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
MagyarországT +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-www.uponor.com/hu-hu