


Uponor Wipex toldó PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- DR = mészműmentesített sárgaréz"

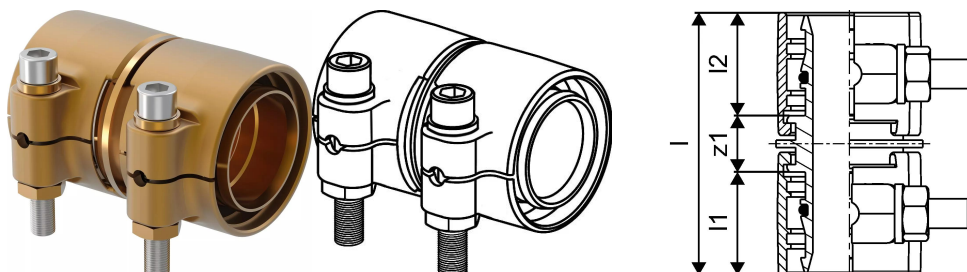

Leírás Uponor Wipex toldó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozóhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítményilatkozat - DWGV

Uponor Wipex toldó PN6 75x6,8-75x6,8

1042985

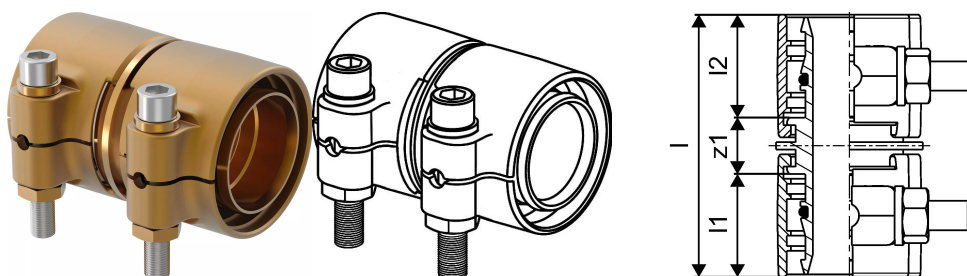

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087882075
Item no LVI	1932106
Item no NRF	8360796
Hossz (l)	123 mm
Hossz (l1)	51 mm
Hossz (l2)	51 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL3	3
Packaging Quantity PL4	240

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu