


Uponor S-Press hollandis csatlakozó 40-G1 1/2"SN

1046937

- Ónozott lemezből készült

sárgaréz - Gyors instaláció, nem szükséges kalibrálni

- Színkódolt - Levehető csavaros csatlakozó a falra szerelvényekhez, szűrőkhöz és elzárószelepekhez való csatlakozáshoz - A menet megfelel az EN ISO 228-1 szabványnak

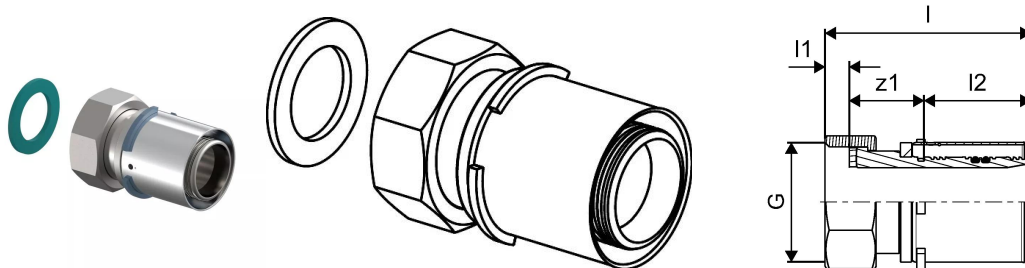

Leírás Uponor S-Press hollandis csatlakozó

Specifikáció

- Rögzített presszhüvellyel

- Ütközőgyűrű

-Nyomáspróbabiztos

Alkalmazás

- Ivóvíz: Tartós terhelés 0°C és 70°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 95 °C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. - Fűtés: Tartós terhelés 0°C és 80°C közötti hőmérséklettartományban maximum 10 bar üzemi nyomáson. Üzemzavar esetén: max 100°C legfeljebb 100 órán keresztül, a teljes élettartam alatt. -EN 10226-1 szabvány szerinti külső és belső menetek

Bizonyítvány


- A helyi üzemeltetés és karbantartás által jóváhagyva
PI.

- DVGW

- AENOR - OTH - 1+-os teljesítménynyilatkozat

Uponor S-Press hollandis csatlakozó 40-G1 1/2"SN

1046937

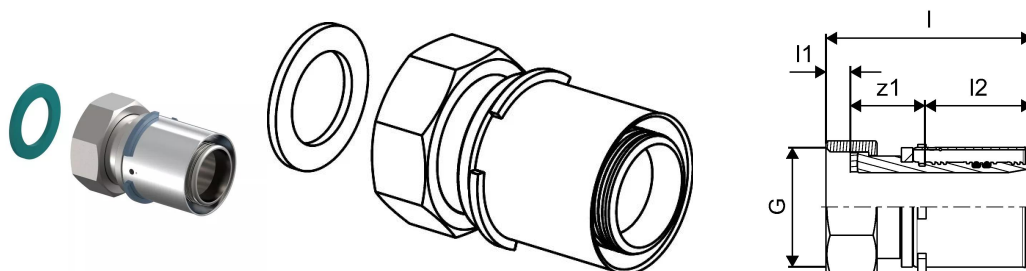

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS

045483042

Hossz (l)

77 mm

Hossz (l1)

10 mm

Hossz (l2)

38 mm

Packaging Quantity PL1

5

Packaging Quantity PL4

960

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántfy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu