


Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6 125x11,4-R4

1078368

- PE-Xa vagy PE cső csatlakoztatása
- 6 bar, SDR 11
- R" kúpos menet, kendervégződés
- Wipex szerelvényekkel nem használható!
- DR = mészműanyagított sárgaréz"

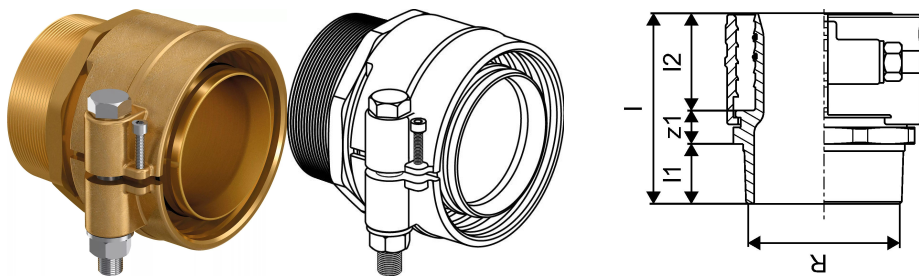

Leírás Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6

Specifikáció

- Wipex szerelvények korrózióálló sárgarézből, az EN ISO 6509 szabvány szerinti meszeléssel, rozsdamentes acél csavarral.
- O-gyűrűs tömítés a Wipex csatlakozó és az alapszerelvény csatlakozói között.
- A csatlakozókhoz való csavarkészlet tartalmaz egy rozsdamentes acélból készült hatlapú csavart és az anyát, valamint a sárgarézről készült alátétet.
- Előre nyitott hüvelyes kivitel összeszerelt tartóelemmel a 63-110 mm-es méretekhez.

Alkalmazás


- Idomcsalád az Uponor Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS és Supra Standard csövekhez
- PE és PE-Xa haszoncsövek kúpos külmenetes idomai
- Max. üzemi hőmérséklet: 95°C

Bizonyítvány

- A jóváhagyásokat a helyi felelős személynek kell ellenőriznie. -Teljesítménynyilatkozat - DWGV

Uponor Ecoflex csőcsatlakozó PN6 125x11,4-R4

1078368

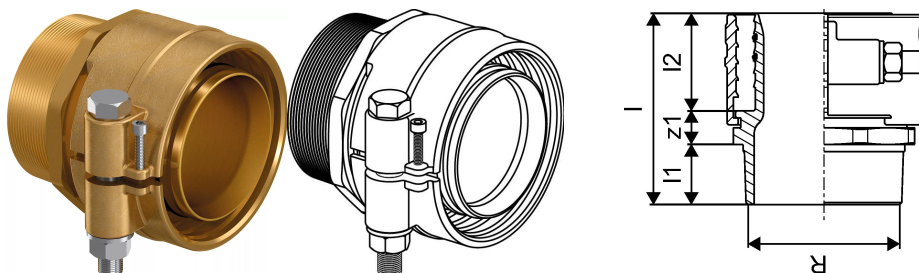

Technikai adat

Mennyiségi egység

db

Item no VVS	087883425
Item no LVI	1938513
Item no NRF	8361341
Hossz (l)	137 mm
Hossz (l1)	43 mm
Hossz (l2)	70 mm
Packaging Quantity PL1	1

Műszaki dokumentumok

Dokumentumok letöltése 

Uponor Épületgépészeti Kft

Lórántffy Zsuzsanna utca 15/B
1043, Budapest
Magyarország

T +36302291978
E ugyfelszolgalat@uponor.com
-

www.uponor.com/hu-hu