


# Geberit vizelvezérlés elektronikus öblítés működtetéssel, hálózati működtetés, 50-es típusú takarólap, szögletes

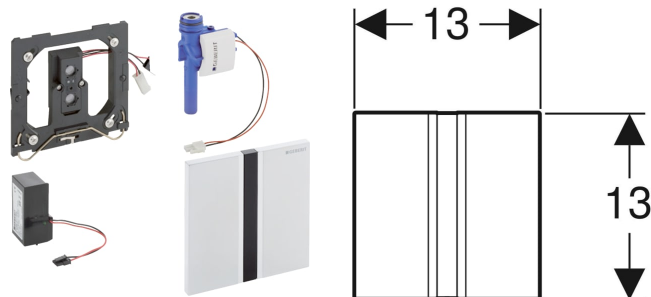

Példaábra

## FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

- Vízeldék automatikus öblítéséhez
- Geberit előlről működtethető vízede szerelőelemekhez
- Geberit vizelvezérlésekhez (a 2009-es gyártási évtől) való beépítőkészletekbe történő beépítéshez

## TULAJDONSÁGOK

- Takarólap biztosító retesszel
- Biztonságos infravörös távolságérzékelés
- Önkalibráló infravörös érzékelő
- Infravörös felhasználó érzékelés a háttér kiiktatásával
- Beállítható víztakarékos hibrid üzemmód
- Beállítható öblítési idő
- Beállítható közbenső öblítés
- Dinamikus öblítési idővezérlés
- Beállítható előöblítés
- Átállítható fedeles vízeldés üzemre
- Elektromosenergia-ellátás hálózati csatlakozáson keresztül
- Hálózati csatlakozás után üzemkés
- Tápegység LED-kijelzővel
- Feszültségkimaradást ellenőrző rendszer
- Szelepszáró funkció áramszünet esetén
- Egyszeri öblítés az áramellátás aktiválása után

- Készülék beállítás és használat mobileszközzel az integrált Bluetooth® interfészen keresztül
- A funkciók a Service Handy (személyzeti távirányító) segítségével beállíthatók és lekérdezhetők
- Használható a Geberit Control alkalmazással
- Vezetékes kapcsolattal csatlakoztatható Geberit Gateway-jel, GEBUS átalakítón keresztül
- Vezeték nélküli kapcsolattal csatlakoztatható Geberit Gateway-jel, Bluetooth® kapcsolaton keresztül
- Geberit Connect kompatibilis
- Kikapcsolható öblítés működtetés
- Az öblítővíz-mennyisége a beépítőkészlet szabályozó csavarjával 0,5 l-es öblítésre csökkenthető
- DIN 4109 szerinti II-es szerelvénycsoport
- Az ivóvízzel érintkező komponensek ólommentesek

## MŰSZAKI ADATOK

Érintésvédelmi osztály	IP45
Névleges feszültség	110–240 V AC
Hálózati frekvencia	50–60 Hz
Üzemi feszültség	4.5 V DC
Víznyomás	1–8 bar
Víz próbanyomás értéke max.	16 bar
Próbanyomás értéke levegő / inert gáz max.	3 bar

Víz hőmérséklet max.	30 °C
Térfogatáram mennyisége 100 kPa / 1 bar térfogatáram korlátozó nélkül	0.3 l/s
Térfogatáram mennyisége 100 kPa / 1 bar térfogatáram korlátozóval	0.18 l/s
Minimális folyási nyomás	1 bar
Relatív páratartalom	≤ 100 %
Mértékadó térfogatáram	0.23 l/s
Közbenső öblítés beállítási tartománya	1–168 h
Közbenső öblítés gyári beállítása	24 h
Közbenső öblítés beállítási tartománya	3–180 s
Közbenső öblítés gyári beállítása	5 s
Érzékelési idő beállítási tartománya	3–15 s
Érzékelési idő gyári beállítása	7 s
Öblítési idő beállítási tartománya	1–15 s
Öblítési idő, gyári beállítás	7 s
Gomb alakja	szögletes

#### SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM

- 50 típusú takarólap infravörös érzékelő ablakkal
- Működtetőlap-rögzítőkeret

- infra vezérlő, előszerelt a működtetőlap-rögzítőkereten
- Mágnesszelep
- Hálózati csatlakozó egység
- Rögzítőanyag

#### KIEGÉSZÍTŐK

- Geberit távirányító takarító személyzet részére
- Geberit Service Handy távirányító

Cikkész	Szín / felület	Alapanyag	Teljesítményfelvétel W
116.026.GH.1	Működtetőlap: króm / Szálcsiszolt	Könnyűfém öntvény	≤ 0.5
116.026.QB.1	Működtetőlap: vörös arany / Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal	Könnyűfém öntvény	≤ 0.5
116.026.QD.1	Működtetőlap: fekete króm / Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal	Könnyűfém öntvény	≤ 0.5
116.026.QF.1	Működtetőlap: sárgaréz / Szálcsiszolt, easy-to-clean bevonattal	Könnyűfém öntvény	≤ 0.5