



HÁZTARTÁSI ELEKTOROMOS VÍZMELEGÍTŐ KATALÓGUS

KÉNYELEM FELSŐFOKON





ELEKTROMOS VÍZMELEGÍTŐ

Meleg víz egész évben

Egyedülálló többszintű védelmi technológiák, intelligens vezérlőrendszerek és modern tervezési megoldások testesülnek meg az Electrolux vízmelegítőkből, amelyek esztétikailag kiválóak és megbízhatóan működnek. Minőség anyagok és fejlett gyártási technológiáknak köszönhetően, a vízmelegítés bárhol elérhető Wi-Fi vezérléssel (több terméktípusban is), helytakarékos kialakítás és univerzális rögzítés – az Electrolux vízmelegítők mindent megtesznek annak érdekében, hogy maximális kényelmet nyújtsanak az Ön életében.



Tipus választék

Villamos teljesítmény, kW

	1,5	2	2,5	3,3	3,5	4,2	5,5	6,5
SI típus		•						
AZR WiFi típus		•						
MXM WiFi típus		•						
GLD típus		•						
Fmx típus		•						
FmxDL típus		•						
DR típus	•							
Htr DH/Htr DL DH típus	•							
GLD Eco típus		•						
QT típus	•							
LRC típus	•							
Q típus		•	•					
QS típus		•	•					
SMX típus					•		•	•
AQ 2.0 típus						•	•	
AQ 2.0 DL típus						•	•	
Prm/Tpt/Smtip típus				•				

Előnyei



Univerzális pozíció

Az Electrolux vízmelegítők függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők, így szűk helyeken is elhelyezhetők.



CFC-Free technológia

A poliuretán habból (környezetbarát anyag) készült kiváló minőségű hőszigetelés lehetővé teszi a víz hőmérsékletének hosszú ideig tartó megőrzését és villamos energia megtakarítását.



Többszintű biztonsági rendszer

Védi a készüléket a korróziótól, túlmelegedéstől, a normál hidraulikus nyomás túllépésétől. A biztonsági rendszer tartalmaz egy védőkapcsolót is, amely biztosítja a biztonságos működést és megbízhatóan véd mind az áramütés, mind a tűz ellen. Csak tárolós vízmelegítőkben elérhető.



Tartályvédelmi technológia

A tartályvédelmi technológia megvédi a belső tartályt a korróziótól az "Elastikus kobalt védelem" finom elasztikus zománchevonatnak, a biztonsági rendszernek és a nagyított magnézium anódnak köszönhetően. Csak tárolós vízmelegítőkben elérhető.

TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

Vízmelegítők intelligens funkciókkal


Az SI sorozatú vízmelegítők – a modern stílusos megoldás a hatékony vízmelegítéshez, a távvezérlés és a Wi-Fi-n keresztüli vízfertőtlenítés funkcióval. A termékek lapos kialakításúak, univerzális rögzítési lehetőséggel. Keményvizes fűtésre ideális megoldás a száraz cső alakú "X — Heat" fűtőelemek, amelyek biztosítják a vízkőmentességet a fűtőelemeken, karbantartást vízleeresztés nélkül, segít meghosszabbítani a fűtőelemek és magának a készüléknek az élettartamát. Az elektronikus anód folyamatos működést biztosít a vízmelegítő teljes élettartama alatt, és nem igényel éves cserét és karbantartást.



Műszaki adatok


Műszaki adat/Típus	EWH 30 SI EEC	EWH 50 SI EEC	EWH 80 SI EEC	EWH 100 SI EEC
Űrtartalom, L	25	41	65	81
Villamos teljesítmény, kW	0,7/1,3/2,0	0,7/1,3/2,0	0,7/1,3/2,0	0,7/1,3/2,0
Feszültség/ frekvencia, V/Hz	230/50			
Névleges áram, A	8,7			
Felfűtési idő 10 ről 75 °C, perc	57	93	148	182
Max. nyomás , Bar	6			
Elektromos védettség	IPX4			
Elektromos védettség osztály	I			
Méreték nettó (Szél.xMag.xMély.), mm	435x635x260	435x970x260	555x920x350	555x1135x350
Méreték bruttó (Szél.xMag.xMély.), mm	680x485x280	1010x485x280	970x605x362	1185x605x362
Nettó súly, kg	15,3	22,6	29	33,5
Bruttó súly, kg	17	25	32,6	37

Digital Inverter PRO
TECHNOLOGY

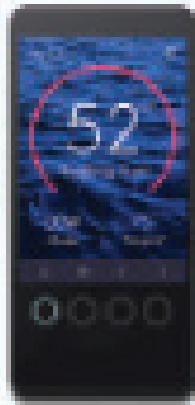


SI Tárolós vízmelegítő

Automatic power switch for energy saving

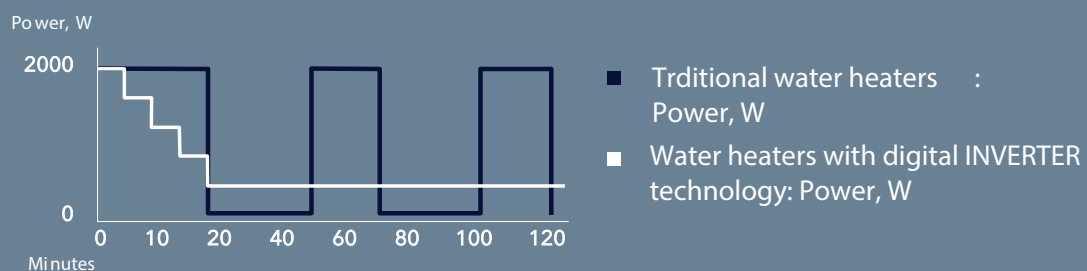

Temperature accuracy

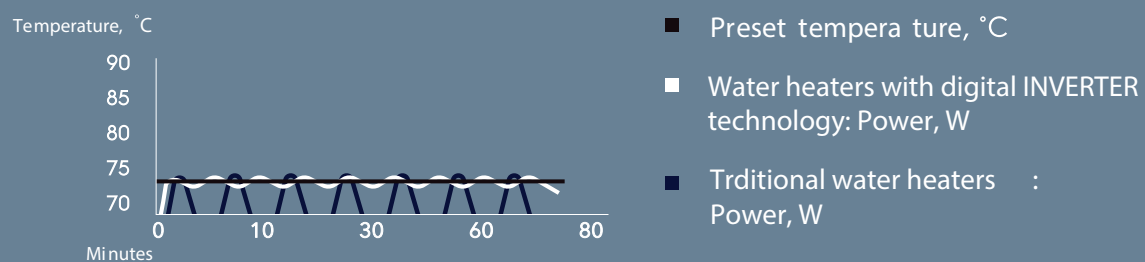




Száraz fűtőelemek – ideális megoldás kemény vízhez

- Két száraz fűtőelem védőburkolatban van és ezért nem érintkezik vele víz.
- Vízkömentesség biztosítja a vízmelegítő maximális élettartamát.
- Fűtőelemek karbantartása a víz leeresztése és a vízmelegítő szétszerelés nélkül lehetséges.



Elektronikus anód – a korrózióvédelem 10- szer hatékonyabb


- A vízmelegítő élettartam alatt nincs szükség a cseréjére .
- Nem igényel éves felülvizsgálatot és karbantartás

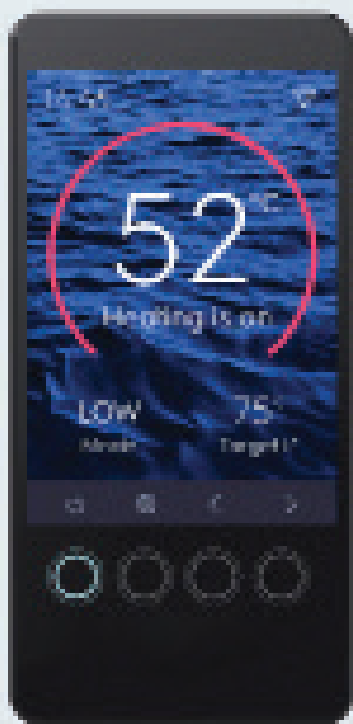

Intelligens memória mód megjegyzi a felhasználói szokásokat és ezáltal lehetséges a még nagyobb energiamegtakarítás

Nem kell a vízmelegítő kezelésére gondolnia többé – programozza be saját magának vagy indítsa el telefonjáról amikor szükséges. A vízmelegítő csak akkor melegszik fel, ha szükséges.



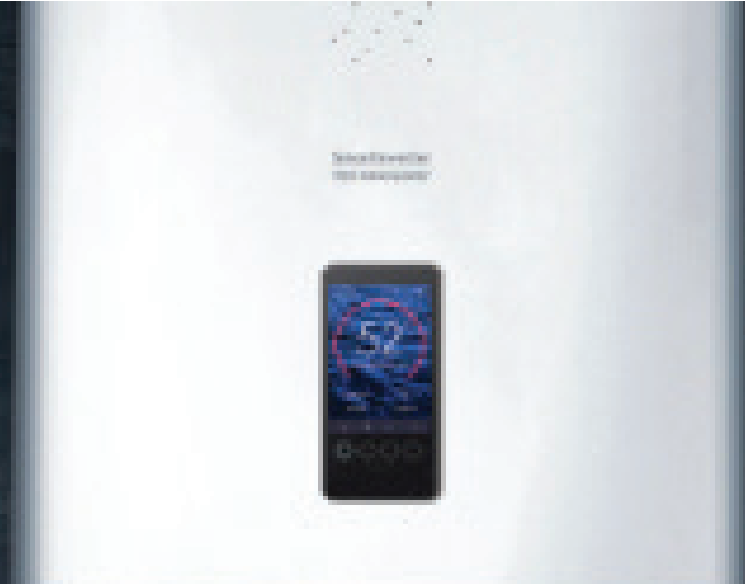

Univerzális telepítés

Az SI vízmelegítők függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők, így szűk helyeken is elhelyezhetők.



Fokozott hőszigetelés

Még nagyobb energiamegtakarítás a hőmegtakarítással.



Innovatív vízmelegítő Bluetooth hangszóróval

Ne tagadja meg magától az élvezetet -kedvenc zenéje mindig önnel van.



TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

VÍZMELEGÍTŐK
LAPOS KIVITELBEN

A Wi-Fi vezérlés a kényelem és az energiaköltségek csökkentésének új szintjét jelenti. Most vezérelheti a beállításokat, beállíthat ütemezést, kiválaszthatja a fűtési módot, vagy bekapcsolhatja a Bacteria Stop funkciót, amely megakadályozza a káros mikroorganizmusok képződését a vízben.



AZR WiFi

MXM WiFi

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	EWH 30 AZR WiFi EEC EWH 30 MXM WiFi EEC	EWH 50 AZR WiFi EEC EWH 50 MXM WiFi EEC	EWH 80 AZR WiFi EEC EWH 80 MXM WiFi EEC	EWH 100 AZR WiFi EEC EWH 100 MXM WiFi EEC
Ürtartalom, L	25	41	65	81
Villamos teljesítmény, kW	0,7/1,3/2,0			
Feszültség/ frekvencia, V/Hz	230/50			
Névleges áram, A	8,7			
Felfűtési idő 10 ről 75 °C, perc	57	93	148	182
Max. nyomás , Bar	6			
Elektromos védettség	IPX4			
Elektromos védettségi osztály	I			
Méreték nettó (Szél.xMag. xMély.), mm	435x635x260	435x970x260	555x920x350	555x1135x350
Méreték bruttó (Szél.xMag. xMély.), mm	680x435x280	1010x485x280	970x605x362	1185x605x362
Nettó súly, kg	15,3	22,6	29	33,5
Bruttó súly, kg	17	25	32,6	37




Wi-Fi vezérlés a még nagyobb kényelem érdekében

A nagyobb kényelem érdekében a vízmelegítőt bárholnan vezérelheti Wi-Fi-n keresztül, mobil eszköz segítségével. A készülék működését a szokásaihoz tudja igazítani, hogy a lehető legnagyobb komfortot kapja. Minden kommunikáció a házban meglévő Wi-Fi hálózaton keresztül történik. (Az MXM WiFi sorozat USB csatlakozóval, az AZR WiFi sorozat beépített Wi-Fi-vel van felszerelve)



Száraz cső alakú fűtőelemek «X-Heat»

Egyedülálló technológia, amelyben a fűtőelemek nem érintkeznek vízzel. X-HEAT Technológia segítségével a vízmelegítő élettartama megnő.



Univerzális telepítés

Az Electrolux vízmelegítők függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők, így szűk helyeken is elhelyezhetők.



Fagyálló üzemmód

A "fagyásgátló" mód aktiválódik, amikor a hőmérséklet a készülék belsejében $+4^{\circ}\text{C}$ alá csökken. Az elfagyás megelőzendő, vizet a vízmelegítő számára biztonságos hőmérsékletre melegíti.



Gazdaságos mód


Az Economy módnak köszönhetően a készülék csak akkor működik, ha valóban szükséges, és energiaköltséget takarít meg. A nagyobb kényelem érdekében távolról vezérelheti a vízmelegítőt Wi-Fi-n keresztül.

TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

VÍZMELEGÍTŐK SZÁRAZ FŰTŐELEMMEL

E sorozat készülékei a legmodernebb technológiákat ötvözik: elektronikus vezérlés, LED kijelző, többfokozatú biztonsági rendszer, három energiamód. Az X-Heat technológiának köszönhetően a fűtőelemek nem érintkeznek közvetlenül a vízzel, ami jelentősen megnöveli a készülék élettartamát.

A vízmelegítőket tetszőlegesen szerelhető fel (vízszintes és függőleges beépítés), ami lehetővé teszi a leghatékonyabb helykihasználást. Ezen túlmenően ezek a készülékek rendelkeznek vízkezelési Bacteria Stop, fagyásgátló funkcióval, amely megakadályozza a káros mikroorganizmusok képződését a vízben, valamint védi a készülék tartályát.

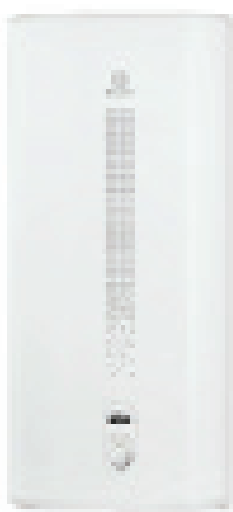

GLD



Fmx



FmxDL

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	EWB 30 GLD EEC EWB 30 Fmx EEC EWB 30 FmxDL EEC	EWB 50 GLD EEC EWB 50 Fmx EEC EWB 50 FmxDL EEC	EWB 80 GLD EEC EWB 80 Fmx EEC EWB 80 FmxDL EEC	EWB 100 GLD EEC EWB 100 Fmx EEC EWB 100 FmxDL EEC
Úrtartalom, L - GLD EEC	25	41	65	81
Úrtartalom, L - Fmx/FmxDL EEC	27	46	73	93
Villamos teljesítmény, kW	0,7/1,3/2,0 0,8/1,2/2,0			
Feszültség/ frekvencia, V/Hz	230/50			
Névleges áram, A	8,7			
Felfűtési idő 10 ről 75 °C, perc - GLD EEC	57	93	148	182
Felfűtési idő 10 ről 75 °C, perc - Fmx/ FmxDL EEC	71,6	119,34	190,94	238,68
Max. nyomás, Bar	6 7,5			
Elektromos védettség	IPX4			
Elektromos védettség osztály	I			
Méretetek nettó (Szél.xMag.xMély.), mm	435x635x260 344x545x359	435x970x260 344x825x359	555x920x350 454x729x469	555x1135x350 454x879x469
Méretetek bruttó (Szél.xMag.xMély.), mm	680x485x280 429x640x429	1010x485x280 429x920x429	970x605x362 539x849x539	1185x605x362 539x999x539
Nettó súly, kg	15,3 16,1	22,6 22,08	29 27,17	33,5 31,76
Bruttó súly, kg	17 17,75	25 24,09	32,6 31,21	37 35,8



Száraz cső alakú fűtőelemek «X-Heat»
Egyedülálló technológia, amelyben a
fűtőelemek nem érintkeznek vízzel. X-HEAT
Technológia segítségével a vízmelegítő
élettartama megnő.



Univerzális telepítés
Az Electrolux vízmelegítők függőlegesen
és vízszintesen is felszerelhetők, így szűk
helyeken is elhelyezhetők.



Fagyálló üzemmód

A víz befagyásának megakadályozása
érdekében a vízmelegítő automatikusan
melegíteni kezd, ha a belső tartályban lévő
víz hőmérséklete 6°C alá csökken. Amikor
a hőmérséklet eléri a 10°C-ot, a fűtés leáll.
Ez a funkció akkor működik, ha a készülék
csatlakoztatva van az áramforráshoz. (Elérhető
a GLD, FmxDL sorozatban).




Baktériummegálló technológia

A készülék belsejében a ciklusos hőkezelésnek
köszönhetően a vízben lévő mikroorganizmusok
vegetatív formái elpusztulnak, amelyek a készülék hosszú
használaton kívülsége esetén aktívan szaporodnak.
Többé nem kell aggódnia a vízmelegítőben lévő
víz tisztaságáért és frissességéért. (Elérhető a GLD
sorozatban).


TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

VÍZMELEGÍTŐK SZÁRAZ FŰTŐELEMMEL


A könnyű használat és az abszolút megbízhatóság harmonikusan ötvöződik a modern eszközökben egy mechanikus és elektronikus vezérlőegységgel. Ezek a vízmelegítők "száraz" fűtőelemekkel vannak felszerelve, amelyek nem érintkeznek vízzel, és rugalmas zománcozott tartályokkal, amelyek garantálják az összes elem megbízható korrózióvédelmét és a hosszú távú stabil működést.

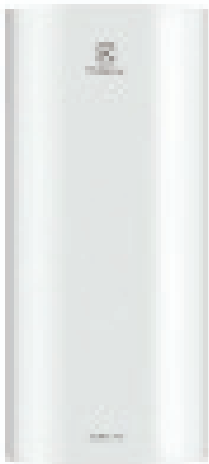

GLD Eco

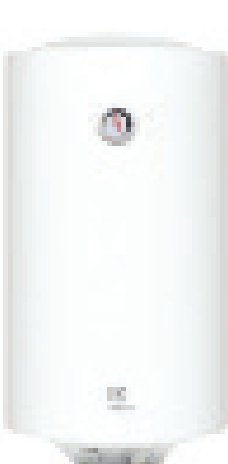

DR

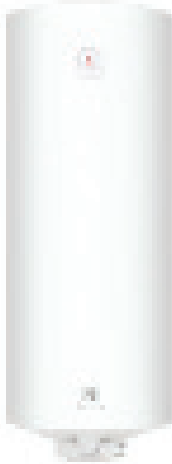

Htr DH



Htr DL DH

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	EWB 30 GLD Eco EEC EWB 30 DR EEC EWB 30 Htr DH/Htr DL DH EEC	EWB 50 GLD Eco EEC EWB 50 DR EEC EWB 50 Htr DH/Htr DL DH EEC	EWB 80 GLD Eco EEC EWB 80 DR EEC EWB 80 Htr DH/Htr DL DH EEC	EWB 100 GLD Eco EEC EWB 100 DR EEC EWB 100 Htr DH/Htr DL DH EEC
Űrtartalom, L	25 27 27	41 45 46	65 72 73	81 90 93
Villamos teljesítmény, kW	2,0 1,5			
Feszültség/ frekvencia, V/Hz	230/50			
Névleges áram, A	8,7 6,5			
Felfűtési idő 10 ről 75 °C, perc	57 104 95,47	93 173 159,12	148 277 254,59	182 346 318,24
Max. nyomás , Bar	6 7,5			
Elektromos védettség	IPX4			
Elektromos védettségi osztály	I			
Méreték nettó (Szél. xMag. xMély.), mm	435x635x260 350x612x350 340x609x352	435x970x260 390x758x390 385x765x397	555x920x350 460x790x460 450x811x462	555x1135x350 460x930x460 450x976x462
Méreték bruttó (Szél. xMag. xMély.), mm	680x485x280 410x660x410 405x620x370	1010x485x280 465x820x465 458x805x411	970x605x362 535x845x535 505x845x465	1185x605x362 545x980x545 505x1005x465
Nettó súly, kg	15,3 14 14,8	22,6 18,7 20,4	29 24,2 25,5	33,5 28,5 30,9
Bruttó súly, kg	17 16,1 16,4	25 21,6 23,1	32,6 27,4 28,1	37 31,1 33,8



Univerzális telepítés

Az Electrolux vízmelegítők függőlegesen és vízszintesen is felszerelhetők, így szűk helyeken is elhelyezhetők.
(Elérhető a GLD Eco, Htr DH, Htr DL DH sorozatban).



ECO mód

Az ECO mód kiválasztásakor a készülékben lévő víz 55 °C-ra melegszik fel. Ezen a hőmérsékleten vízkővédelem biztosított, és növeli a fűtőelem teljesítményét.



Száraz cső alakú fűtőelemek «X-Heat» Egyedülálló technológia, amelyben a fűtőelemek nem érintkeznek vízzel. X-HEAT Technológia segítségével a vízmelegítő élettartama megnő.



Tartályvédelmi technológia
A tartályvédelmi technológia megvédi a belső tartályt a korróziótól az "Elastikus kobalt védelem"
finom elastikus zománcbevonatnak, a biztonsági rendszernek és a nagyított magnézium anódnak köszönhetően.
Csak tárolós vízmelegítőkben elérhető.

TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

KEREK VÍZMELEGÍTŐK

Az egyszerű és kiváló minőségű eszközöket kifejezetten a klasszikus modellek rajongóinak tervezték. Az ilyen sorozatú vízmelegítők kerek testtel, 1,5 kW optimális teljesítményű fűtőelemmel, mechanikus vezérléssel rendelkeznek ECO üzemmód kiválasztásával, amelyben a víz 55 °C-ra melegszik fel..

Ezen túlmenően ezeknek a sorozatoknak a modelljeihez nincs szükség felhasználói felügyeletre A telepítés után csak ki kell választania a fűtési hőmérsékletet, hogy mindig meleg víz álljon rendelkezésére.



LRC



QT

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	EWB 30 LRC EEC EWB 30 QT EEC	EWB 50 LRC EEC EWB 50 QT EEC	EWB 80 LRC EEC EWB 80 QT EEC	EWB 100 LRC EEC EWB 100 QT EEC
Űrtartalom, L	27	46	73	93
Villamos teljesítmény, kW	1,5	1,5	2	2
Feszültség/ frekvencia, V/Hz	230/50			
Névleges áram, A	6,5	6,5	8,7	8,7
Felfűtési idő 10 ról 75 °C, perc	95,47	159,12	254,59	318,24
Max. nyomás, Bar	7,50			
Elektromos védettség	IPX4			
Elektromos védettség osztály	I			
Méretek nettó (Szél.xMag.xMély.), mm	340x605x358 340x594x358	385x770x403 385x760x403	450x805x468 450x809x468	450x970x468 450x974x468
PMéretek bruttó (Szél.xMag.xMély.), mm	405x640x370 405x370x640	458x805x411 458x411x805	505x845x465 505x845x465	505x1005x465 505x1005x465
Nettó súly, kg	14,8 14	17,8 17,5	25,5 25,5	30,9 29,7
Bruttó súly, kg	16,4 15,6	20,1 19,6	28,1 27,65	33,8 32,4



ECO mód

Ha az ECO módot választja, a készülékben lévő víz 55 °C-ra melegszik fel. Ezen a hőmérsékleten vízkő elleni védelem biztosított, és növeli a fűtőelem élettartamát.



Kényelmes mechanikus vezérlőpanel

A vízmelegítő vezérlése nagyon egyszerű az intuitív mechanikus kezelőpanel segítségével.



CFC-Free technológia

A poliuretán habból (környezetbarát anyag) készült kiváló minőségű hőszigetelés lehetővé teszi a víz hőmérsékletének hosszú ideig tartó megőrzését és villamos energia megtakarítását..



Tartályvédelmi technológia

A tartályvédelmi technológia megvédi a belső tartályt a korróziótól az "Elastikus kobalt védelem" finom elastikus zománchevonatnak, a biztonsági rendszernek és a nagyított magnézium anódnak köszönhetően. Csak tárolós vízmelegítőkben elérhető.

TÁROLÓS VÍZMELEGÍTŐ

KOMPAKT VÍZMELEGÍTŐ

Ultrakompakt modellek, amelyek képesek olyan kényelmet teremteni az Ön számára, amelyet más vízmelegítőkkel nem tudna elérni. Ezek a vízmelegítők ideálisak konyhába vagy vidéki házba – mindössze 19 perc és 10 liter forró víz áll az Ön rendelkezésére.

Az Electrolux kompakt vízmelegítők magnézium anóddal vannak felszerelve és a "Elasztikus kobalt védelem" zománcbevonattal, védi a belső tartályt és a fűtőelemet. A fűtőelem ugyanolyan zománcbevonattal van bevonva, mint a belső tartály.



Q



QS

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	EWH 10U/O Q EEC EWH 10U/O QS EEC	EWH 15U/O Q EEC EWH 15U/O QS EEC
Ürtartalom, L	10,5	15,5
Villamos teljesítmény, kW	2	2,5
Feszültség/ frekvencia, V/Hz	230/50	
Névleges áram, A	8,7	10,9
Felfűtési idő 10 ről 75 °C, perc	19	23
Max. nyomás, Bar	7,5	
Elektromos védettség	IPX4	
Elektromos védettség osztály	I	
Méretek nettó (Szél.xMag.xMély.), mm	324x324x315	368x368x340
Méretek bruttó (Szél.xMag.xMély.), mm	350x385x350	395x427x383
Nettó súly, kg	7,5	9,6
Bruttó súly, kg	8,8	11,2



Gyors fűtés

A kompakt tárolós vízmelegítők gyorsan biztosítják a meleg vizet.



Erőteljes fűtőelem

A vízmelegítők erős fűtőelemmel rendelkeznek, amely 10 liter esetén 19 perc alatt, 15 liter esetén 23 perc alatt 40 °C-os lagyos vizet biztosít..



Kompakt méretek

A vízmelegítők olyan kompaktak, hogy a legszűkebb helyekre is felszerelhetők.



Tartályvédelmi technológia

A tartályvédelmi technológia megvédi a belső tartályt a korróziótól az "Elasztikus kobalt védelem"

finom elasztikus zománcbevonatnak, a biztonsági rendszernek és a nagyított magnézium anódnak köszönhetően.

Csak tárolós vízmelegítőkben elérhető..

ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

KOMPAKT VÍZMELEGÍTŐ

Az Electrolux átfolyós vízmelegítők megbízhatóak, könnyen telepíthetők, egyszerűséget és kényelmet biztosítanak. A modellek széles választéka minden vásárlói kategória igényeit kielégíti. Azoknak ajánlott, akiknek szüksége van egy könnyen kezelhető kompakt és intelligens megoldásokat tartalmazó vízmelegítőre.



SMX típus



AQ 2.0 típus



AQ 2.0 DL típus

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	SMX 3,5T EEC SMX 3,5S EEC SMX 3,5TS EEC	SMX 5,5T EEC SMX 5,5S EEC SMX 5,5TS EEC	SMX 6,5T EEC SMX 6,5S EEC SMX 6,5TS EEC
Feszültség, V	220		
A fűtőelem típusa	rézcső		
Villamos teljesítmény, W	1500 - 2000 - 3500	2200 - 3300 - 5500	3000 - 3500 - 6500
Frekvencia, Hz	50		
Minimum működési nyomány(bar)	0,7 - 6,0		
Vízátfolyás (L/ perc) Δt 25°C	2	3,1	3,7
A víz ellenállása Omega cm Ω	≥800 Ω 15°C		
Elektromos védettség	IPX4		

Characteristic/Model	NP 4 AQTRC 2.0	NP 6 AQTRC 2.0	NPX 4 AQTRC 2.0	NPX 6 AQTRC 2.0
Feszültség, V	220			
A fűtőelem típusa	Ni80Cr20			
Villamos teljesítmény, W	4200	5500	4200	5500
Frekvencia, Hz	50			
Vízátfolyás (L/ perc) Δt 25°C Δt 29°C	2	2,8	2	2,8
A melegítés pontossága a megállapított hőmérsékletre	-		1°C	
A víz ellenállása Omega cm Ω	≥800 Ω 15°C			
Elektromos védettség	IPX4			




Egyszerűség és kényelem

Az Electrolux átfolyós vízmelegítők használata rendkívül egyszerű – csak meg kell nyitnia a csapot.



Kompakt méret

Az átfolyós vízmelegítők olyan kompaktak, hogy bármilyen helyre felszerelhetők.

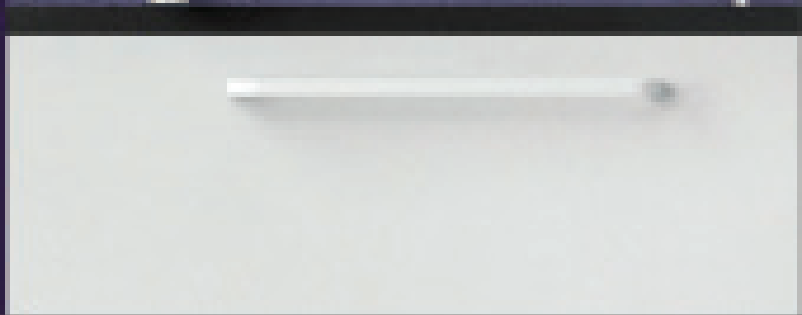

ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐ

ÁTFOLYÓS VÍZMELEGÍTŐS
CSAPOK

Az Electrolux vízmelegítő csapok "AirFuse" technológiával vannak felszerelve, amely szabályozza a vízszintet a fűtőelem kamrájában. A kamra különleges kialakítása miatt a kívülről érkező légnyomás nem teszi lehetővé, hogy a kamra teljesen feltöltődjön vízzel.

Ezenkívül a "SteamDrive" technológia nem teszi lehetővé a készülék túlmelegedését. Ha a készülék bekapcsolásakor nincs vízellátás, a forró gőz gyorsabban szabadul fel speciális lyukakon keresztül, mint valaha.




Tptrc Prm



Tptrc S



Tptrc
Black / White

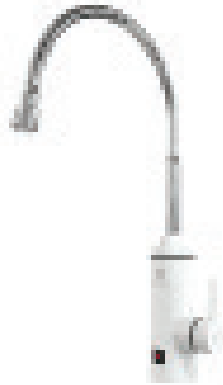

Smtpr

Műszaki adatok

Műszaki adat/Típus	Tptrc Prm	Tptrc S	Tptrc (White)	Tptrc (Black)	Smtpr
Feszültség, V	230				
A fűtőelem típusa	Ni80Cr20				
Fél/ egész Villamos teljesítmény, W	3300				3000
Frekvencia, Hz	50				
Vízátfolyás (L/ perc) Δt 29°C	1,48				1,3
A melegítés pontossága a megállapított hőmérsékletre	±2°C	±10°C			
A víz ellenállása Omega cm Ω	≥800 Ω 15°C				
Elektromos védettség	IPX4				



Könnyű telepítés

A Tptrc és Smtpr sorozatokat a szokásos csaptelepek helyett vagy bármilyen szilárd vízszintes felületre kell telepíteni, és a telepítés nem igényel sok időt. Ezen túlmenően a tápellátás csatlakoztatásához csak csatlakoztatnia kell a fűtőkészüléket.



Stílusos kialakítás

Minden modell stílusos és egyedi kialakítású amely minden belső térben megbízható lesz. Smtpr sorozat rugalmas csaptelepe van, ami nagyon kényelmes mindennapi használatra. A Tptrc sorozat két színben – fekete és fehér – képviselteti magát, míg az S és Prm modellek rozsdamentes acél testtel rendelkeznek.



Tudjon meg többet honlapunkon
www.home-comfort.com

Az Electrolux egy bejegyzett védjegy
az AB Electrolux (publ) licence alapján.

Hibák és gépelési hibák megengedettek a szövegekben és
a numerikus jelölésekben. A termék kialakítása és műszaki
adatai eltérhetnek a csomagoláson láthatótól. További
részletekért forduljon értékesítési tanácsadóhoz.

Version HCEC 2022/1

