



# SUPERVALVE LAPOSHÁZÚ ÉKTOLOZÁR ÖNTÖTTVASBÓL



## SV-150F4



**Méret/nyomás:** DN40-600 / PN16-PN10

### Alkalmazási terület:

Hideg és meleg vízre, telített vízgőzre, valamint az alkatrészek anyagaira közömbös folyadékokra az alábbi üzemi nyomás - hőfok táblázat szerinti tartományban.

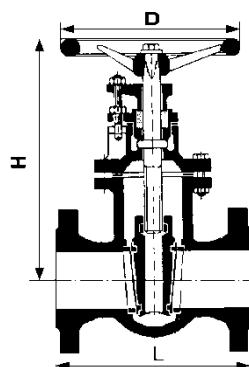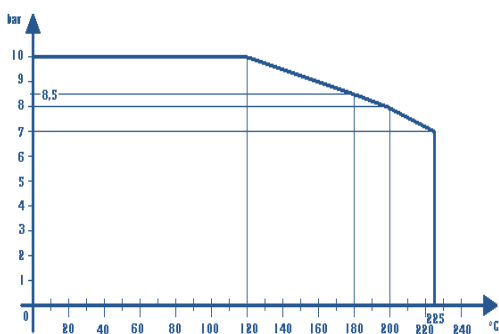

### Főbb alkatrészek anyagai

Megnevezés	Anyagminőség
Ház	GG-25
Fedél	GG-25
Orsó	13%Cr
Zárógyűrű	Saválló acél Sárgaréz

<b>DN</b>	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	500	600
<b>L</b>	140	150	170	18	190	200	210	230	250	270	290	310	350	390
<b>H</b>	239	253	285	307	363	443	450	545	741	835	825	866	1060	1240
<b>D</b>	120	140	160	160	180	200	200	250	406	457	400	400	500	500
<b>Súly (kg)</b>	11	14	19	22	28	53	61	80	154	260	183	235	342	493
<b>PN</b>	16	16	16	16	16	16	16	10	10	10	4	4	4	2,5

**SZATMARI**

Épületgépészeti és Fürdőszobai  
Szakáruházlánc



+36 57 500 800



5100 Jászberény, Jásztelki út 73.



www.szatmari.hu



info@szatmari.hu